




194TC EU

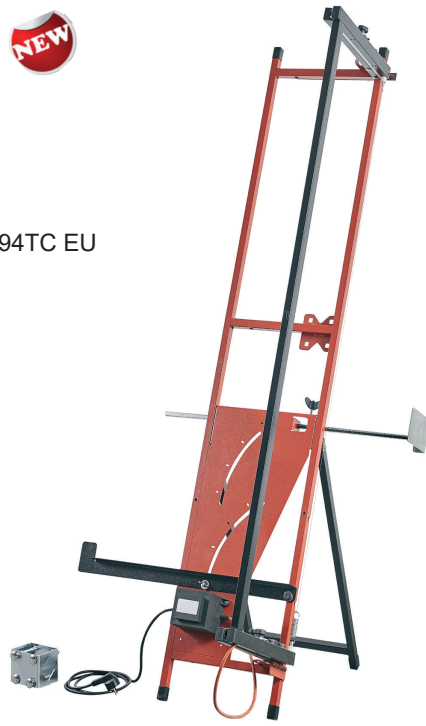

POLYSTY CUT - станок горячего реза для панелей из полистирола.

- Резак для горячей резки для изоляционных панелей из пенополистирола.
- Стальная окрашенная конструкция.
- Нескользящие ножки обеспечивают высокую устойчивость как на стенах, так и на полу
- Оснащен складной подставкой с большой устойчивостью.
- Наклоняемый угольник с широкой опорой для оптимальной устойчивости панели.
- Противорез для повторяющихся резов с миллиметровым стержнем. Также его можно использовать как дополнительную опору для резки больших панелей.
- Режущая рукоятка скользит по шариковым направляющим из оцинкованной стали.
- Режущая рукоятка с регулируемым углом (от 0° до 90°) для диагональных резов.
- Режущая головка с ограничителем хода для выполнения вырезов/каналов на желаемой глубине.
- Быстрый прогрев режущей проволоки: менее 6 секунд после включения.
- Режущая рукоятка с ограничителем хода для предотвращения непреднамеренного повреждения машины и обеспечения высокой безопасности оператора.
- Наклоняемый угольник можно расположить на 2-х различных уровнях для резки даже небольших панелей с максимальной эргономичностью.
- Комплект зажимов для крепления к вертикальным или горизонтальным стойкам.
- Максимальная толщина среза 25 см, максимальная высота среза 120 см.
- Устройство класса II.
- NiCr режущая проволока Ø 0,55 мм.
- Размеры и вес при транспортировке и хранении: 35x12x160 см; 15,5 кг.
- Размеры и вес упаковки: 40x15x171 см; 17 кг.
- Принадлежности в комплекте: набор зажимов для крепления, отдельно стоящая стойка, двухфункциональный противорез оснащен метрической линейкой, комплект проволоки Ø 0,55 мм + пружина натяжения и дополнительный натяжитель, ремень для удержания при транспортировке.
- Электропитание: 230 В 50 / 60 Гц. Трансформатор 35 В / 160 ВА.

МОДЕЛИ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Артикул	Описание				
194TC EU	POLYSTY CUT - станок горячего реза для панелей из полистирола	230 V 50 Hz	15,5 кг	40x15xh 171 см	17 кг

