




I profili **KERAJOLLY** vengono impiegati nella realizzazione di spigoli tra ceramica e ceramica anche in presenza di piastrelle con bordi non smaltati o fragili come nella monocottura.

L'utizzo dei profili **KERAJOLLY** semplice e veloce avviene con l'impiego dello stesso collante per ceramica scegliendo il profilo con lo spessore corrispondente allo spessore della piastrella utilizzata.

kerajolly™ KJ



Sezione quotata scala 1:1
(TR 100* - KJ 100*)

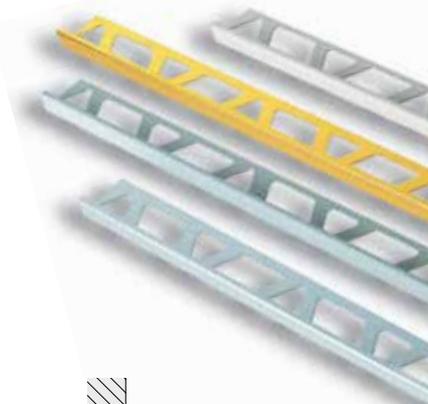

KERAJOLLY TR-I* Acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301 e AISI 316

L'inox assicura un'ottima resistenza alla corrosione per cui è ideale nel settore alimentare, ospedaliero e chimico.

La scelta della lega AISI 316 (ILM) è suggerita negli ambienti marini o ambienti particolarmente aggressivi. Disponibile nella versione con superficie lucida (IL), spazzolata (IS) o sabbiata (IX).

| | H=mm | | Art. | | |
|---|------|----|------|--------------|---|
| Materiale: Acciaio inox AISI 304 | 4,5 | TR | 45 | IL/IS | ☒ |
| Acciaio inox AISI 316 (ILM) | 6 | TR | 60 | IL/IS/ILM | |
| Finitura: Lucida (IL), Spazzolata (IS), Sabbiata (IX) | 8 | TR | 80 | IL/IS/ILM | |
| | 10 | TR | 100 | IL/IS/IX/ILM | |
| | 11 | TR | 110 | IL/IS/IX | |
| Lunghezza: 2,70 metri | 12,5 | TR | 125 | IL/IS/IX/ILM | |
| ☒ linea "sottili" | | | | | |

KERAJOLLY TR-KJ A* Alluminio anodizzato

Profilo in alluminio con superficie anodizzata Argento (TR/AS), offre un'adeguata protezione della parte in vista contro la naturale corrosione dell'alluminio.

Con superficie brillantata ad effetto Cromato (KJ**ASB) o Dorato (KJ**AOB), per l'abbinamento con gli accessori del bagno.

Stesse caratteristiche tecniche dell'alluminio anodizzato.

| | | | | | | | | |
|--|------|----|-----|----|----|-----|---------|---|
| Materiale: | 2 | TR | 20 | AS | KJ | | | ☒ |
| Alluminio anodizzato estruso | 3 | TR | 30 | AS | KJ | | | |
| Finitura: Argento (AS), Brillantato cromo (ASB), Brillantato oro (AOB) | 4,5 | TR | 45 | AS | KJ | | | ☒ |
| | 6 | TR | 60 | AS | KJ | 60 | ASB/AOB | |
| | 8 | TR | 80 | AS | KJ | 80 | ASB/AOB | |
| Lunghezza: 2,70 metri | 10 | TR | 100 | AS | KJ | 100 | ASB/AOB | |
| | 11 | TR | 110 | AS | KJ | 110 | ASB | |
| | 12,5 | TR | 125 | AS | KJ | 125 | ASB/AOB | |
| ☒ linea "sottili" | | | | | | | | |



I profili **KERAJOLLY** proteggono i bordi delle piastrelle da urti ed impatti meccanici, permettendo grazie ai numerosi colori di effettuare accoppiamenti cromatici in abbinamento con i rivestimenti e le fughe e finiture particolari con l'utilizzo dei colori più intensi eventualmente coordinati con i listelli **LISTEC**.

Con l'utilizzo dei **KERAJOLLY** si ottiene una finitura con la minima superficie visibile, la scelta del materiale è importante per garantire caratteristiche tecniche e di resistenza adeguate all'utilizzo.

KERAJOLLY KJ-A* Alluminio verniciato

Profili in alluminio verniciato con polveri poliesteri con spessore minimo di 60 microns. Garantisce resistenza ai principali agenti di pulizia domestica, ai raggi U.V., agli agenti atmosferici.

I profili presentano un'ottima rigidità e rettilinearità facilitando la posa anche in presenza di muri non totalmente verticali e rettilinei.

| | H=mm | | Art. | |
|---|------|----|------|---|
| Materiale: Alluminio verniciato estruso | 6 | KJ | 60 | A11/12/21/22/23/31 32/41/42/51 |
| Finitura: Bianco puro (11), Bianco (12), Bianco antico gofrato (13), Grigio chiaro (21), Grigio pastello (22), Grigio Cemento (23), Grigio pastello gofrato (24), Grigio cemento gofrato (25), Beige bahama (31), Beige scuro (32), Tortora gofrato (33), Kaki gofrato (34), Crema (41), Avorio (42), Micaceo gofrato (50), Nero (51), Corten gofrato (60), Testa di moro gofrato (64), Nero opaco gofrato (65) | 8 | KJ | 80 | A11/12/13/21/22/23/24/25/31 32/33/34/41/42/50/51/60 64/65 |
| | 10 | KJ | 100 | A11/12/13/21/22/23/24/25/31 32/33/34/41/42/50/51/60 64/65 |
| | 11 | KJ | 110 | A13/24/25/33/34 50/60/64/65 |
| | 12,5 | KJ | 125 | A11/12/13/21/22/23/24/25/31 32/33/34/41/42/50/51/60 64/65 |
| Lunghezza: 2,70 metri | | | | |

KERAJOLLY KJ-P* Resina sintetica color massa

Profili in resina sintetica colorati nell'intera massa in una vasta gamma di colori, possono venire utilizzati nei più svariati ambienti.

Facili da tagliare e da applicare economizzano i tempi di posa garantendo un risultato impeccabile e duraturo.

Il particolare materiale utilizzato con aggiunta di specifici stabilizzanti resiste ai principali agenti chimici, a limitati impatti meccanici e piccole graffiature.

| | H=mm | | Art. | |
|---|------|----|------|--------------------------------|
| Materiale: Resintop | 6 | KJ | 60 | P11/12/21/22/23/31/32/41/42/51 |
| Finitura: Bianco puro (11), Bianco (12), Grigio chiaro (21), Grigio pastello (22), Grigio Cemento (23), Beige bahama (31), Beige scuro (32), Crema (41), Avorio (42), Nero (51) | 8 | KJ | 80 | P11/12/21/22/23/31/32/41/42/51 |
| | 10 | KJ | 100 | P11/12/21/22/23/31/32/41/42/51 |
| | 12,5 | KJ | 125 | P11/12/21/22/23/31/32/41/42/51 |
| Lunghezza: 2,70 metri | | | | |

KERAJOLLY KJ-OC Ottone

Profili in ottone con finitura superficiale Cromata (OC).

Resistente all'umidità e alla corrosione.

Buona resistenza meccanica con un ottimo impatto estetico.

Consente l'abbinamento con gli accessori del bagno.

| | H=mm | | Art. | |
|--------------------------------------|------|----|------|----|
| Materiale: Ottone cromato estruso | 6 | KJ | 60 | OC |
| | 8 | KJ | 80 | OC |
| | 10 | KJ | 100 | OC |
| | 12,5 | KJ | 125 | OC |
| Lunghezza: 2,70 metri | | | | |