



roundjolly® RJ

I profili **ROUNDJOLLY®** perfezionano e proteggono il bordo delle piastrelle nell'esecuzione di spigoli esterni senza l'antiestetico e fragile taglio a 45° della ceramica.

I profili **ROUNDJOLLY®** riparano i bordi delle piastrelle da urti ed impatti meccanici, permettendo grazie ai numerosi colori di effettuare accoppiamenti cromatici in abbinamento con i rivestimenti e le fughe.

Con l'utilizzo dei **ROUNDJOLLY®** si ottiene una finitura arrotondata, antinfortunistica e simmetrica, la scelta del materiale è importante per garantire caratteristiche tecniche e di resistenza adeguate all'utilizzo.




Sezione Inox e Ottone



Sezione Alluminio e PVC

Sezione quotata scala 1:1 (RJ 80\*)

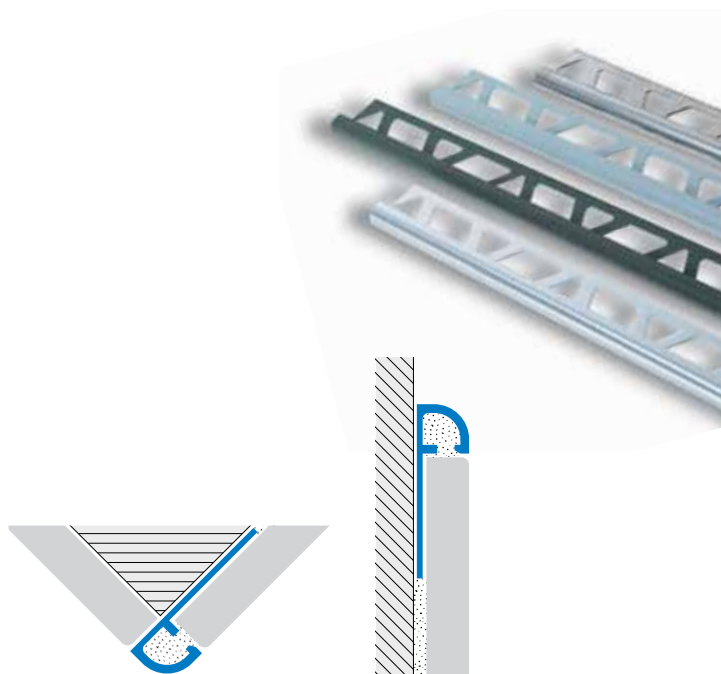

**ROUNDJOLLY® RJ-I\* Acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301 e AISI 316**

L'inox assicura un'ottima resistenza alla corrosione per cui è ideale nel settore alimentare, ospedaliero e chimico.

La scelta della lega AISI 316 è suggerita negli ambienti marini o ambienti particolarmente aggressivi. Disponibile nella versione lucida (IL), spazzolata (IS) e sabbiata (IX) (H. 8, 10, 12,5). \*RJ 45: sezione diversa

**ROUNDJOLLY® RJ-OC Ottone cromato**

Profilo in ottone con superficie cromata (OC), di chiaro effetto estetico decorativo, garantisce un'ottima resistenza all'acqua.

**ROUNDJOLLY® RJ-A\* Alluminio anodizzato**

Profilo in alluminio con superficie anodizzata Argento (AS), Oro (AO), Rame (AR) e Titanio (AT), offre un'adeguata protezione della parte in vista.

Con superficie anodizzata brillantata con effetto Cromato (ASB), Titanio (ATB), Oro (AOB) o Rame (ARB), per l'accostamento cromatico con gli accessori del bagno. Stesse caratteristiche tecniche dell'alluminio anodizzato.

|   | H=mm |    | Art. |              |
|---|------|----|------|--------------|
| Materiale: Acciaio inox AISI 304                      | 4,5  | RJ | 45   | IL/IS/ILM    |
| Acciaio inox AISI 316 (ILM)                           | 6    | RJ | 60   | IL/IS/ILM    |
| Finitura: Lucida (IL), Spazzolata (IS), Sabbiata (IX) | 8    | RJ | 80   | IL/IS/IX/ILM |
|   | 10   | RJ | 100  | IL/IS/IX/ILM |
| Lunghezza: 2,70 metri                                 | 12,5 | RJ | 125  | IL/IS/IX/ILM |
|   | 15   | RJ | 150  | IL/IS        |
| ☒ linea "sottile"                                     |      |    |      |              |

|                        |      |    |     |    |
|------------------------|------|----|-----|----|
| Materiale: Ottone      | 6    | RJ | 60  | OC |
|                        | 8    | RJ | 80  | OC |
| Finitura: Cromata (OC) | 10   | RJ | 100 | OC |
| Lunghezza: 2,70 metri  | 12,5 | RJ | 125 | OC |

|  |      |    |     |                             |
|--|------|----|-----|-----------------------------|
| Materiale: Alluminio anodizzato estruso  | 4,5  | RJ | 45  | AS/ASB                      |
| Finitura: Argento (AS), Oro (AO), Rame (AR), Titanio (AT), Brillantato cromo (ASB), Brillantato titanio (ATB), Brillantato oro (AOB), Brillantato rame (ARB) | 6    | RJ | 60  | AS/AO/AR/AT/ASB/ATB/AOB/ARB |
|  | 8    | RJ | 80  | AS/AO/AR/AT/ASB/ATB/AOB/ARB |
|  | 10   | RJ | 100 | AS/AO/AR/AT/ASB/ATB/AOB/ARB |
| Lunghezza: 2,70 metri  | 12,5 | RJ | 125 | AS/AO/AR/AT/ASB/ATB/AOB/ARB |
| ☒ linea "sottile"  |      |    |     |                             |



Particolare dell'utilizzo delle speciali capsule RJI come raccordo interno tra i profili.

**Altre applicazioni possono essere: la finitura di battiscopa e la bordatura terminale di rivestimenti in piastrelle, pietra naturale o moquettes.**

**Per un aggrappaggio efficace il profilo va riempito completamente con il collante di posa anche all'interno della cavità arrotondata.**

### ROUNDJOLLY® RJ-A\* Alluminio verniciato

Profili in alluminio verniciato con polveri poliesteri con spessore minimo di 60 microns.

Garantisce resistenza ai principali agenti di pulizia domestica, ai raggi U.V., agli agenti atmosferici.

I profili presentano un'ottima rigidità e rettilineità facilitando la posa anche in presenza di muri non totalmente verticali e rettilinei.

Il profilo è interamente verniciato anche sull'ala di fissaggio.

|   | H=mm |    |     | Art.  |
|---|------|----|-----|---|
| Materiale:<br>Alluminio verniciato estruso  | 4,5  | RJ | 45  | ☒ A11/12/21/22/23/31<br>32/41/42/51                             |
| Finitura: Bianco puro (11), Bianco (12), Bianco antico gofrato (13), Grigio chiaro (21), Grigio pastello (22), Grigio Cemento (23), Grigio pastello gofrato (24), Grigio cemento gofrato (25), Beige bahama (31), Beige scuro (32), Tortora gofrato (33), Kaki gofrato (34), Crema (41), Avorio (42), Micaceo gofrato (50), Nero (51), Corten gofrato (60), Testa di moro gofrato (64), Nero opaco gofrato (65) | 6    | RJ | 60  | A11/12/13/21/22/23/31<br>32/41/42/51                            |
|   | 8    | RJ | 80  | A11/12/13/21/22/23/24/25/31<br>32/33/34/41/42/50/51/60<br>64/65 |
|   | 10   | RJ | 100 | A11/12/13/21/22/23/24/25/31<br>32/33/34/41/42/50/51/60<br>64/65 |
|   | 11   | RJ | 110 | A13/24/25/33/34<br>50/60/64/65                                  |
|   | 12,5 | RJ | 125 | A11/12/13/22/24/25/31<br>33/34/50/60/64/65                      |
| Lunghezza: 2,70 metri   |      |    |     |   |
| ☒ linea sottili   |      |    |     |   |

### ROUNDJOLLY® RJ-P\* Resina sintetica color massa

Profili in resina sintetica colorati nell'intera massa in una vasta gamma di colori, possono venire utilizzati nei più svariati ambienti.

Facili da tagliare e da applicare economizzano i tempi di posa garantendo un risultato impeccabile e duraturo. Il particolare materiale utilizzato con aggiunta di specifici stabilizzanti resiste ai principali agenti chimici, offre buona resistenza nel tempo ai raggi UV e a limitati impatti meccanici e piccole graffiature.

|   |    |    |     |   |
|---|----|----|-----|---|
| Materiale:<br>Resintop  | 6  | RJ | 60  | P11/12/21/22/23/31/32/41/42<br>43/44/45/46/51 |
| Finitura: Bianco puro (11), Bianco (12), Grigio chiaro (21), Grigio pastello (22), Grigio Cemento (23), Beige bahama (31), Beige scuro (32), Crema (41), Avorio (42), Pesca (43), Rosa pastello (44), Azzurro pastello (45), Verde pastello (46), Nero (51) | 8  | RJ | 80  | P11/12/21/22/23/31/32/41/42<br>43/44/45/46/51 |
|   | 10 | RJ | 100 | P11/12/21/22/23/31/32/41/42<br>43/44/45/46/51 |
| Lunghezza: 2,70 metri   |    |    |     |   |

### ROUNDCAPSULE RJC e RJI

Capsule per la realizzazione di raccordi tra profili della serie RoundJolly®. Permettono la realizzazione di raccordi a 2 o 3 assi.

Disponibili capsule esterne Cod. RJC e interne Cod. RJI.

Disponibili anche capsule RJC-Al e RJI-Al in alluminio con finitura simil acciaio inox lucido

|   | H=mm | Plastica     | Alluminio    | Inox                   | Ottone crom. |
|---|------|--------------|--------------|------------------------|--------------|
| Materiale:<br>Plastica,                                       | 4,5  |              | RJC 45 A*    | RJC 45 IL/IS           |              |
| Alluminio verniciato,   | 6    | RJC/I 60 P*  | RJC/I 60 A*  | RJC/I 60 IL/IS/ILM     | RJC 60 OC    |
| Alluminio anodizzato,   | 8    | RJC/I 80 P*  | RJC/I 80 A*  | RJC/I 80 IL/IS/IX/ILM  | RJC 80 OC    |
| Inox lucido,  | 10   | RJC/I 100 P* | RJC/I 100 A* | RJC/I 100 IL/IS/IX/ILM | RJC 100 OC   |
| spazzolato,   | 125  | RJC/I 125 P* | RJC/I 125 A* | RJC/I 125 IL/IS/IX/ILM | RJC 125 OC   |
| Sabbato   | 15   |              |              | RJC 150 IL/IS          |              |
| Colori*: stessi materiali e colori dei corrispondenti profili |      |              |              |                        |              |