


Schlüter® -KERDI

Надійна комбінована ізоляція



Інтелектуальна комплексна система

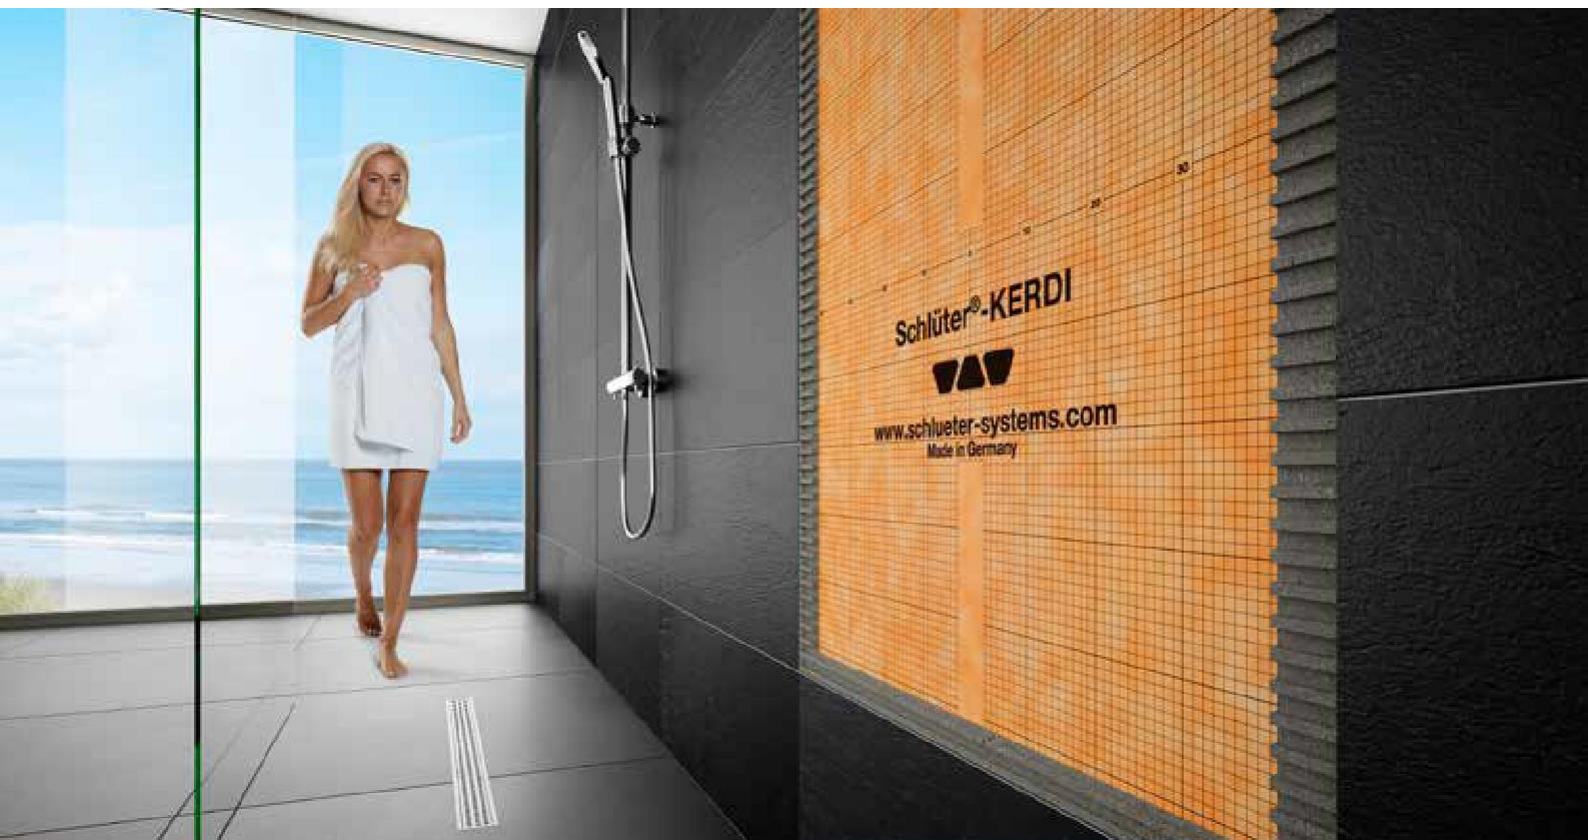

ПРОФІЛЬ ІННОВАЦІЙ




Надійна комбінована гідроізоляція в рулоні: Здійснюється так ж просто як обклеювання шпалерами!



Schlüter-KERDI є гідроізоляційним. поліетиленове полотно, з обох сторін спеціальною тканиною для ефективного зчеплення з клеєм, яке здатне перекривати тріщини. Воно було розроблено для створення ізоляції у поєднанні з покриттям з плитки чи плит. Ізоляційне полотно наклеюється за допомогою відповідного клею для плитки на рівне заснування.

Полотно Schlüter-KERDI особливо добре годиться для ізоляції в комбінації з плитковим покриттям стінах і на підлозі.

Прямо на нього укладається плитка. Також на нього можуть наноситися інші облицювальні матеріали, що піддаються шпаклівці, або ж штукатурка. Завдяки високому опору дифузії водяного пара Schlüter-KERDI-DS може використовуватися як паронепроникний шар у поєднанні з плитковим покриттям.



Abdichtung im
Verbund mit
Fliesen- und
Plattenbelägen
P-48420602.012
SFV
Großburgwedel



Європейський технічний допуск ETA
-09/0146



Schlüter-KERDI має допуск будівельного нагляду для застосування як комбіновану гідроізоляцію для наступних груп навантаження:

A) Поверхні стін та підлог, що піддаються впливу господарсько-питної та очисної води у вологих приміщеннях, наприклад, в обхідних проходах басейнів та у громадських душових.

B) Поверхні стін та підлог у басейнах, наповнених водою, що мають питні властивості, всередині та зовні.

C) Поверхні стін та підлог у приміщеннях з обмеженим хімічним навантаженням, наприклад, на фабриках-кухнях.

Продумано до кінця – повний асортимент Schlüter® - KERDI!

Аксессуары:

- ✓ **Schlüter®-KERDI-KEBA**
Стрічка ущільнювача
- ✓ **Schlüter®-KERDI-FLEX**
Ущільнювальна стрічка з деформаційною зоною
- ✓ **Schlüter®-KERDI-KM**
Манжети для труб
- ✓ **Schlüter®-KERDI-MV**
Манжети для труб без повстяного шару всередині
- ✓ **Schlüter®-KERDI-KERECK**
Готові куточки
- ✓ **Schlüter®-KERDI-FIX**
Монтажний клей
- ✓ **Schlüter®-KERDI-DRAIN**
Підлогові сливи
- ✓ **Schlüter®-KERDI-COLL-L**
Ущільнюючий клей

Полотно Schlüter-KERDI було розроблено практиками для застосування на практиці. Тому для кожної деталі у нас є рішення, що відповідає всім вимогам будівельної майстерності. Для оформлення внутрішніх та зовнішніх кутів Ви можете скористатися готовими фасонними деталями, для герметизації під час проведення труб – відповідними манжетами для труб. Стиги та кутові з'єднання Ви можете оформити з по-міццю стрічки KERDI-BAND шириною 8,5 / 12,5 / 15 / 18,5 / 25 см. Ущільнювальна стрічка Schlüter-KERDI-FLEX завтовшки 12,5 або 25 см служить для герметизації деформаційних швів або еластичних крайових швів.

Для надійного приклеювання ущільнювальних стрічок використовуйте, мабуть - ста, ущільнюючий клей Schlüter-KERDI-COLL-L.

Для простого та надійного підключення комбінованої гідроізоляції до внутрішньої каналізації будівлі у Вашому розпорядженні є система підлогових сливів Schlüter-KERDI-DRAIN.

За допомогою клею Schlüter-KERDI-FIX Виможете приєднати Schlüter-KERDI до іншим будівельним елементам, наприклад, дверям і вікна, бляшаним «фартухів» або ж до крайових профілів Schlüter-BARA.



Крок за кроком до надійною комбінованої ізоляції:



1 Ізольована поверхня повинна бути чистою, рівною та здатною нести навантаження. Наріжте полотно за допомогою ножиць або ножа для килимів до необхідних розмірів.



2 Використовуйте для наклейки полотен клей для плитки, який придатний для даного основи. Як правило, це звичайний будівельний розчин на основі гідралічно в'язучих речовин, який є в продажі. Нанесіть його шаром відповідної ширини на всю поверхню основи за допомогою зубчастої кельми (розміри зубців 4 x 4 мм).



3 З'єднайте полотна друг з другом внахлестку (хв. 5 см). Полотна можна, можливо також щільно з'єднати встик і заклеїти їх посередині стрічкою Schlüter-KERDI -Band шириною 12,5 див. Для приклеювання в області стиків та нахльосток використовуйте, будь ласка, ущільнюючий клей Schlüter-KERDI-COLL-L. Стрічка Schlüter-KERDI -Band годиться і для оформлення спеціальних кутових стиків.



4 Для внутрішніх та зовнішніх кутів ви можете використовувати збірні фасонні елементи Schlüter-KERDI, а для прокладки труб манжети для труб Schlüter-KERDI-KM або Schlüter-KERDI-MV.



5 Після наклейки полотна Schlüter-KERDI з метою гідроізоляції прямо на його можна класти плиткове покриття, використовуючи при цьому клей для плитки на основі гідралічно в'язких речовин. Час очікування не потрібно.



6 Для підлогового дренажу система Шлютер Schlüter-KERDI-DRAIN та Schlüter-KERDI-LINE пропонує спеціальний асортимент для підлогового зливу, Котрий забезпечує надійне приєднання до комбінованому ізоляційному полотну (замовте нашу інформацію про цих продуктах).

Детальні описи та інструкції із застосування Ви знайдете у наших технічних паспортах

8.1 Schlüter®-KERDI, 8.2 Schlüter®-KERDI-DRAIN, 8.3 Schlüter®-KERDI-FIX, 8.4 Schlüter®-KERDI-COLL-L, 8.7 Schlüter®-KERDI-LINE а також у відповідному сертифікаті органів.


Короткий огляд виробів серії KERDI



Schlüter® -KERDI-200 / -KERDI-DS
Для герметизації стін та підлог у поєднанні з плитковим покриттям




Schlüter® -KERDI-KEBA
Для герметизації стиків і з'єднань стіна-підлога

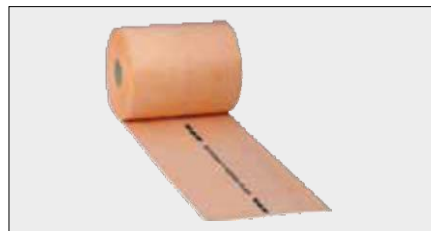

Schlüter® -KERDI-FLEX
Гнучке ізоляційне полотно для герметизації деформаційних швів



Schlüter® -KERDI-KM / -MV
Манжети для проведення труб

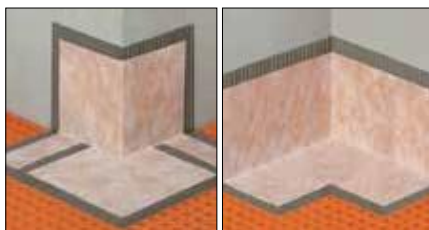

Schlüter® -KERDI-KERECK
Готові зовнішні і внутрішні куточки




Schlüter® -KERDI-LINE
Комплексний набір для лінійного зливу душових піддонів на рівні статі




Schlüter® -KERDI-FIX
придатний для склеювання та герметизації окантовки і стиків полотна **Schlüter-KERDI**



Schlüter® -KERDI-COLL-L
представляє собою двокомпонентний ущільнюючий клей на основі акрилової дисперсії без розчинника та цементуючого реактивного порошку. Він придатний для склеювання і ущільнення покладених внахлестку полотен і стикових з'єднань стрічок **Schlüter-KERDI**.

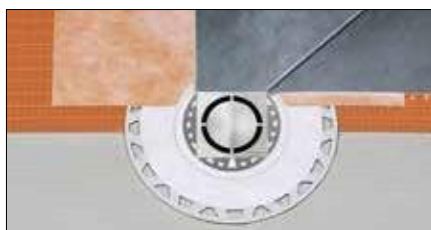

Schlüter® -KERDI-DRAIN
Система підлогового слива для надійного підключення комбінованої ізоляції, створеною з допомогою **Schlüter-KERDI**, або інших герметизуючих систем до каналізації

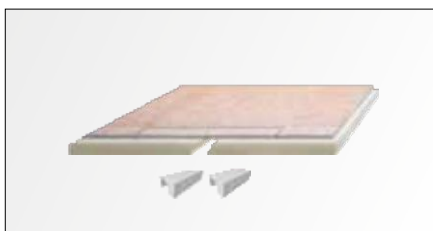

Schlüter® -KERDI-SHOWER / -SHOWER-L
модульні системи для виготовлення душових піддонів на рівні статі з керамічною плиткою. Є похилі планки - по вибору з компенсаційними планками - різних розмірів для центрального дренажу **Schlüter-KERDI-DRAIN** або для лінійного дренажу **Schlüter-KERDI-LINE**, поєднуються з системою.



Schlüter® -ДОШКА KERDI
універсально використовується основа для укладання плитки в зоні стіни всіх видів, також безпосередньо як комбінована ізоляції. **Schlüter-KERDI-BOARD** придатний для використання в якості основи для шпаклювального і штукатурного розчину.



ПРОФІЛЬ ІННОВАЦІЙ

Система Шлютера КГ · Шмелештрассе 7 · Д-58640 Ізерлон
тел.: +49 2371 971-261 · Факс: +49 2371 971-112 ·
www.schlueter-systems.com