

Технічна карта LINEAL BASIC DUO

revestech®

Опис

Linear Basic Duo - лінійний трап для душу врівень з підлогою. У комплекті трапу:

- лоток з нержавіючої сталі з горизонтальним виходом у каналізацію діаметром 50 мм та перехідником на 40 мм
- решітка шириною 61 мм, що дозволяє отримати два варіанта дизайну: з матової нержавіючої сталі (верхня частина) або з керамічним покриттям (нижня частина)
- Сифон з термозварюваною водонепроникною мембраною **DRY40** (25 x 25 см)
- Лист мембрани **DRY40** (3 м²), що забезпечує повну герметичність душової зони.

Для отримання додаткової інформації про мембрану зверніться до технічних даних мембрани **DRY40**

Компоненти

1. Сифон
2. Лист **DRY40** термозварений до кришки дренажу
3. Захисна кришка
4. Гачок для зняття решітки
5. Опори решітки
6. Муфта
7. Перехідник 50/40
8. Лоток
9. Решітка із матової нержавіючої сталі/керамічним покриттям
10. Аркуш **DRY40** (1,5 м x 2 м)



СИФОН BASIC

Характеристика	Метод тестування	Од. виміру	Значення
Висота		мм	60
Вихід			Горизонтальний
Вихідний діаметр		мм	40/50
Пропускна здатність		л/с	0,60
Стойкість до впливу хімічних речовин	Стойкий до продуктів, які зазвичай використовуються з керамічним покриттям		
Колір	Сірий		
Матеріал	ABS		

Сифон з **термозварюваною** водонепроникною мембраною

МЕМБРАНА DRY40 маркування CE. EN 13956:2012

Код	Опис	Мембрана
544017921	DRY40 300	Рулон 1x30 м (30 м ²)
544017938	DRY40 50	Рулон 1x5 м (5 м ²)



0,48 мм 290 г/м²

Еластична гідроізоляційна мембрана **DRY40** для облаштування гідроізоляції стін і підлоги душових кабін, ванних кімнат, вологих приміщень, наклеюється на тонкий шар цементного клею C2 S1/ S2.
Лист **DRY40** на 100% водонепроникний і вирішує проблеми з вологістю, які можуть виникнути при використанні інших типів гідроізоляції.

responsible
waterproofing

Технічна карта LINEAL BASIC DUO

revestech®

Рішення 2 в 1	під плитку або з нержавіючої сталі		
<p>під плитку</p>  <p>LINEAL BASIC DUO</p>  <p>з нержавіючої сталі</p>	Код	Опис	Мембрана
	544018348	LINEAL BASIC DUO 50	25 x 25 cm
	544018362	LINEAL BASIC DUO 60	25 x 25 cm
	544018379	LINEAL BASIC DUO 70	25 x 25 cm
	544018386	LINEAL BASIC DUO 80	25 x 25 cm
	544018393	LINEAL BASIC DUO 90	25 x 25 cm
	544018409	LINEAL BASIC DUO 100	25 x 25 cm
544018416	LINEAL BASIC DUO 120	25 x 25 cm	

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Лист **DRY40** 1,5 x 2 м (3 м²)

- лінійна решітка з нержавіючої сталі або під плитку
- сітка, що уловлює волосся
- лоток 4. термоварювана з сифоном гідроізоляційна мембрана
- сифон 6. муфта 7. перехідник 50/40

Загальна висота (сифон+решітка): 77,2 мм



responsible
waterproofing

FICHA TÉCNICA


LINEAL BASIC DUO

revestech®

РЕШІТКА ТА ЛОТОК

Характеристика	Метод тестування	Од. виміру	Значення
Розміри решітки		мм	Дивіться таблицю нижче
Стійкість до впливу хімічних речовин	Стійкий до продуктів, які зазвичай використовуються з керамічним покриттям		
Склад	Решітка: нержавіюча сталь AISI 304 Асеріпох: аустенітна нержавіюча сталь з маркуванням Cr-Ni ACX.		
Колір	Сірий		

Dimensiones

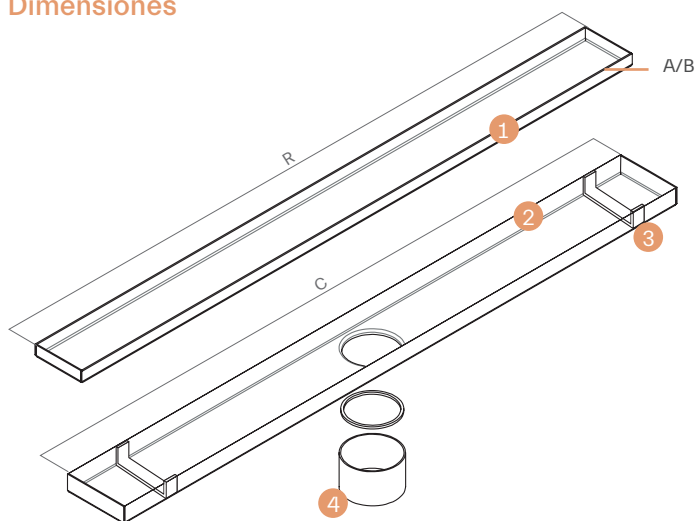



1 та 2 РЕШІТКА ТА ЛОТОК LINEAL BASIC DUO

Опис	довжина R	довжина C
LINEAL BASIC DUO 60	598 мм	600 мм
LINEAL BASIC DUO 70	698 мм	700 мм
LINEAL BASIC DUO 80	798 мм	800 мм
LINEAL BASIC DUO 90	898 мм	900 мм
LINEAL BASIC DUO 100	998 мм	1000 мм
LINEAL BASIC DUO 120	1198 мм	1200 мм

3 Пластикова підставка для решітки


4 Основа водостоку

(Вигляд у розрізі)

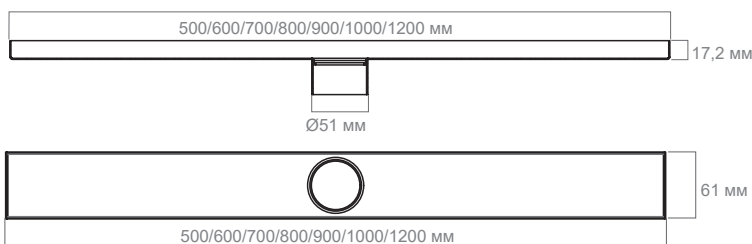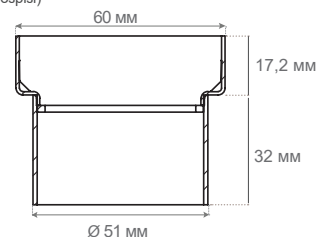

Решітка з нержавіючої сталі А / з керамічним покриттям В

(Вигляд у розрізі)

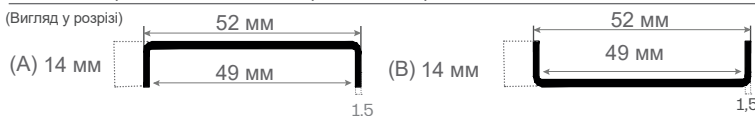

revestech®
C/ La Rieja, 4
03006
Alicante
Spain

Для отримання додаткової інформації або спеціального використання звертайтеся до Технічного відділу. Email: revestech.ukraine@gmail.com

responsible
waterproofing